

SUZUKI GSX-S1000/F ABS Slip-On ALPHA サイクロン 政府認証

取扱説明書

- 作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。


製品情報ページ



- ▲危険** 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。
- ▲注意** 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。
- ▲参考** スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。


1. 適応車種及び諸元表

車名	GSX-S1000	
車両型式	2BL-GT79B	
エンジン型式	T719	
認証番号	JMCA1017001131	
サイクロン型式	S198SAPC1	
素材	SUS304 /カーボン	
品番	ステンレスサイレンサー	: 1K0-198-L35G0
	カーボンサイレンサー	: 1K0-198-L39G0
重量	純正サイレンサー	: 2.3 kg
	ステンレスサイレンサー	: 2.3 kg
	カーボンサイレンサー	: 2.1 kg

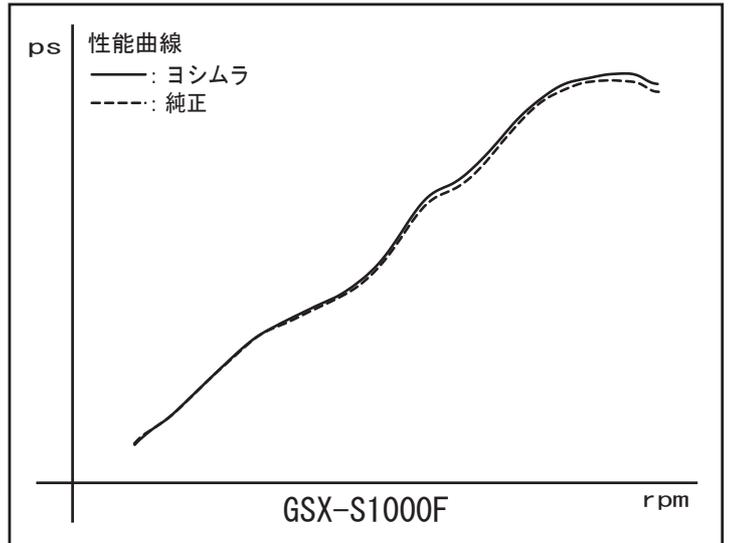

2. セット内容

触媒	オイル交換	オイルフィルター交換	センタースタンド	ガスケット	カウル加工	サイレンサーリメイク
無	可能	可能	無	純正品を使用	無	可能

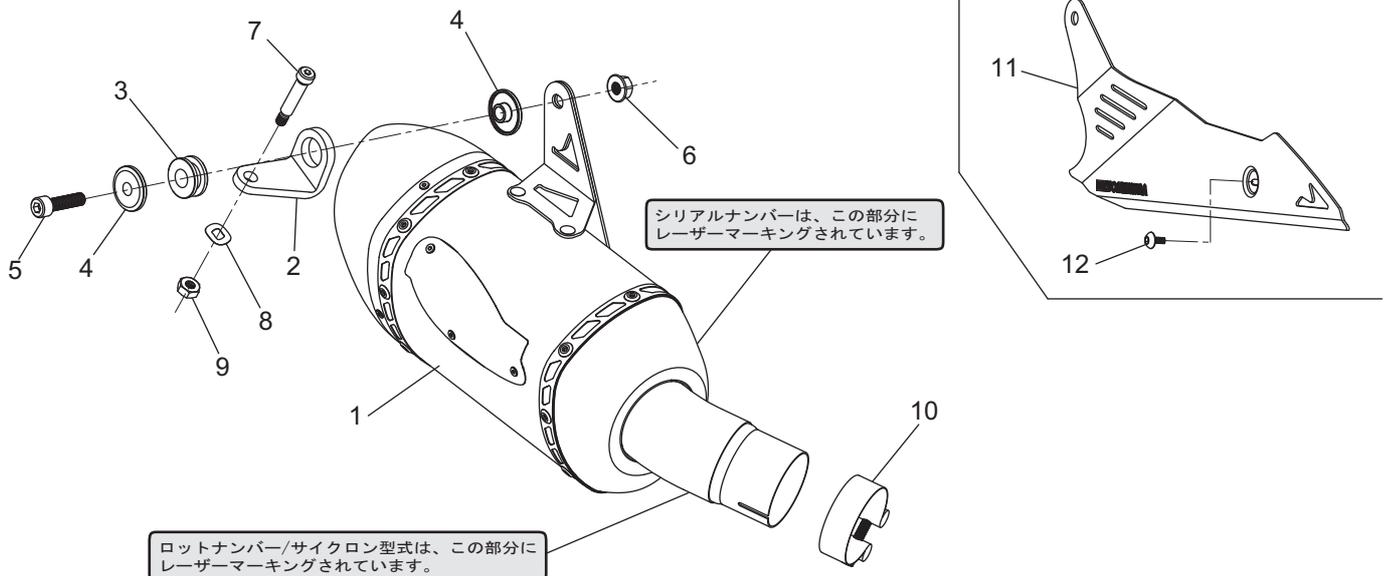

NO.	品名	数	品番	NO.	品名	数	品番
1	サイレンサー (ステンレスカバー)	1	1K6-198-L35G0	8	ウェーブワッシャM8	1	813-208-1702
	サイレンサー (カーボンカバー)		1K6-198-L39G0	9	溝付ナット 1/4- 20UNC	1	82B-3NC-0007
2	サイレンサーステー	1	1K7-198-0010	10	クランプバンド	1	162-777-5155
3	グロメットラバー	1	875-612-1208	11	ヒートシールド	1	1K7-198-0020
4	アルミカラー	2	859-008-1208	12	ヒートシールドボルト黒	1	803-A06-4008
5	キャップボルトM8×30	1	800-208-5030	※	ネジロック剤	1	—
6	フランジナットM8	1	823-008-1250	※	ステッカーシート	1	—
7	ショルダーボルト 1/4- 20UNC	1	80B-2NC-0032				