SUZUKI GSX-S1000GT Slip-On R-11Sq サイクロン EXPORT SPEC 政府認証

## 取扱説明書

- 〇作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 〇作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- ○本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。


▲危険 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。


▲注意 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。

**参考** スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。

## 1. 適応車種及び諸元表)

車名	GSX-S1000GT						
車両型式	8BL-EK1AA						
エンジン型式	DTB1						
認証番号	JMCA1022001214						
サイクロン型式	S19ES1QC1						
素材	SUS304 / Ti カーボン						
	メタルマジックサイレンサー	: 110-19E-L12G0					
品番	サテンフィニッシュサイレンサー	: 110-19E-L13G0					
	チタンブルーサイレンサー	: 110-19E-L16G0					
	純正マフラー	: 2.3 kg					
壬旦	メタルマジックサイレンサー	: 3.1 kg					
重量	サテンフィニッシュサイレンサー	: 3.1 kg					
	チタンブルーサイレンサー	: 2.9 kg					

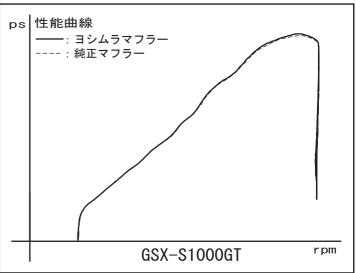

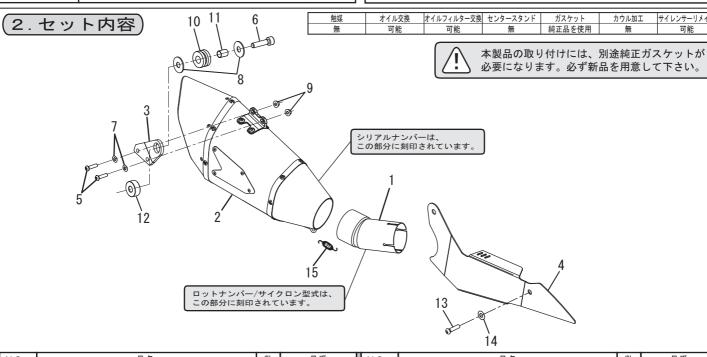

NO.	品名	数	品番	NO.	品名	数	品番
1	テールパイプ	1	115-19E-L100	8	平ワッシャM8×26	2	812-108-2600
	サイレンサー(メタルマジックカバー)		139-19E-L12G0	9	フランジナットM 6	2	823-006-1000
2	サイレンサー(サテンフィニッシュカバー)	1	139-19E-L13G0	10	グロメットラバー	1	553-565-0000
	サイレンサー(チタンブルーカバー)		139-19E-L16G0	11	グロメットカラー	1	850-208-1212
3	サイレンサーステー	1	161-19E-0200	12	スペーサーカラー8-26-6(黒)	1	860-008B2606
4	ヒートガード	1	161-19E-0010	13	ボタンボルトM6×12	1	803-206-4012
5	ボタンボルトM6×20	2	803-206-4020	14	ボルト用サラバネM6	1	810-206-0000
6	キャップボルトM8×35	1	800-208-5035	15	マフラースプリング(フローティング)	1	118-001-0000
7	SUSワッシャM6×13	2	812-206-1310	*	スプリング取付工具	1	100-000-0000

サイレンサーリメイク