

HONDA Dax125 機械曲ストレート762サイクロン 政府認証 取扱説明書

- 作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

- ▲危険** 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。
- ▲注意** 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。
- 参考** スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。




本サイクロンの黒色塗装面に擦りキズや汚れ等が付着すると、排気の熱により塗装面にキズや跡が浮き出たり、塗装剥がれの原因になります。浮き出たキズや跡は消すことができません。以下の点を守って作業を行って下さい。

- ・取り付け等で黒色塗装面に触れる際は、綺麗な手袋を着用して下さい。
- ・脱脂、洗車等で洗剤を使用する際は中性洗剤を使用し、作業後は洗剤の付着を残さない様に水で洗い流して下さい。
- ・ウエス等で拭く際は、柔らかい材質の物を使用し、やさしく押さえる様に拭いてください。

1. 適応車種及び諸元表

車名	HONDA Dax125	
車両型式	8BJ-JB04	
エンジン型式	JB04E	
認証番号	JMCA1023001229	
サイクロン型式	H45HSST14	
素材	SUS304	
品番	ストレートマフラー : 110A-45H-6660	
重量	純正マフラー	: 5.3 kg
	ストレートマフラー	: 1.8 kg

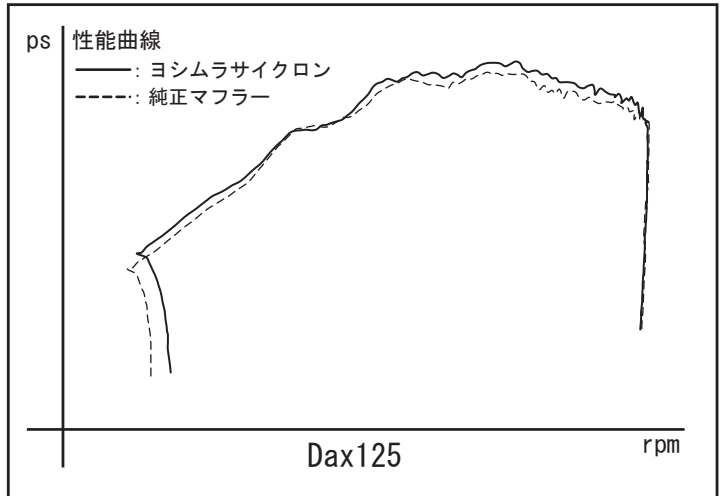


2. セット内容

触媒	オイル交換	オイルフィルター交換	センタースタンド	ガスケット	カウル加工	サイレンサーリメイク
有	可能	可能	無	純正品を使用	無	不可

ロットナンバー/サイクロン型式/シリアルナンバーは裏側のプレートにレーザーマーキングされています。

! 本製品の取り付けには、別途純正ガスケットが必要になります。必ず新品を用意して下さい。

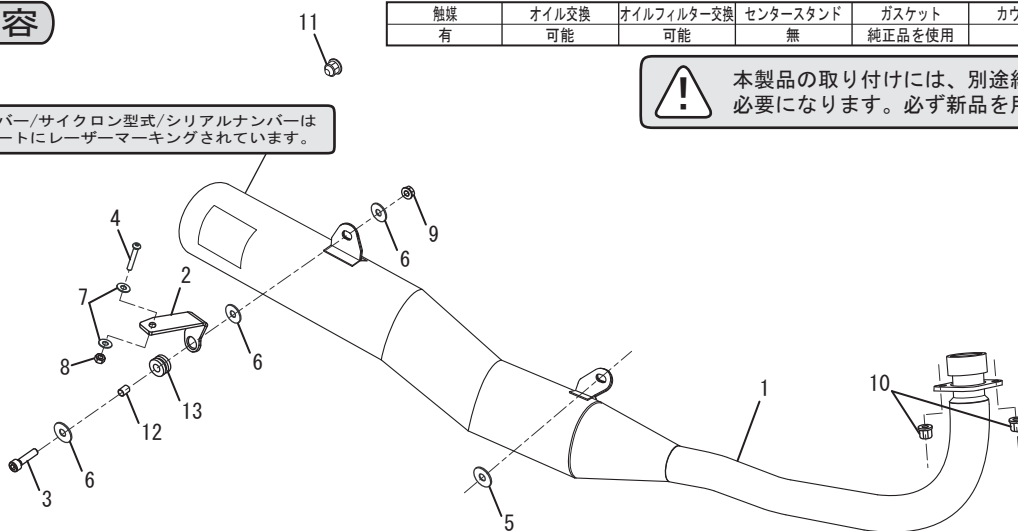

NO.	品名	数	品番	NO.	品名	数	品番
1	マフラーASSY	1	140-45H-6660	8	UナットM6	1	820-006-1000
2	マフラステー	1	161-45H-0310	9	フランジナットM8 (黒)	1	823-208-1250
3	キャップボルトM8×30 (黒)	1	800-708-5030	10	ロングフランジナットM8	2	823-008-1252
4	ボタンボルトM6×45	1	803-206-4045	11	キャップナットM10 P1. 25	1	822-010-1250
5	平ワッシャM8×26	1	812-108-2600	12	グロメットカラー-8- 12- 12	1	850-208-1212
6	平ワッシャM8×26 (黒)	3	812-908-2615	13	グロメットラバー	1	553-565-0000
7	SUSワッシャM6×13	2	812-206-1310				